# ColorEdge **CS3200X**

→ **Webové stránky produktu** → **Seznam videí** → **Zkušenosti s rozšířenou realitou**

## 31,5" grafický monitor s rozlišením 4K

Monitor ColorEdge CS3200X nabízí spolehlivý obraz na úhlopříčce 31,5“ a je ideálním nástrojem pro všechny kreativní tvůrce. Ať už se jedná o fotografii, video, sken, grafiku nebo obsah generovaný umělou inteligencí – tyto vlastnosti jsou vždy nepostradatelné: spolehlivost a přesnost. A protože prostoru není nikdy dost, nabízí model CS3200X úhlopříčku 31,5 palce v ostrém rozlišení 4K UHD. Díky tomu se obraz i uživatelská rozhraní, nástroje nebo časová osa zobrazují přehledně a v optimální velikosti. Model CS3200X pokrývá 99 % barevného prostoru Adobe RGB a 96 % barevného prostoru DCI-P3 – nabízí tedy ideální podmínky pro úpravu obrazu, postprodukci, barevné korekce a tisk. Četné předkalibrované předvolby, jako jsou Adobe RGB, DCI-P3 a BT.709, umožňují rychlý přechod mezi různými produkčními standardy. U zařízení Apple zajišťuje předvolba Display P3 konzistentní zobrazení obrazu. Díky předvolbám pro HLG a PQ-Gamma se model CS3200X hladce integruje do profesionálních HDR pracovních postupů. V režimu Sync Signal se jas, gama a barevný prostor dokonce automaticky nastavují podle metadat video signálu. Prostřednictvím rozhraní USB-C přenáší monitor obrazový signál, USB data a poskytuje nabíjecí výkon až 70 W. K dispozici jsou navíc rozhraní HDMI a DisplayPort. Integrovaný KVM přepínač umožňuje pohodlné používání USB příslušenství s více počítači a dodávané ochranné stínítko proti nežádoucím dopadům světla doplňuje rozsáhlou výbavu.

- 31,5palcový 4K-UHD displej s rozlišením 3840 x 2160 pixelů, poměr stran 16:9
- Pokrytí barevného prostoru 99 % Adobe RGB a 96 % DCI-P3
- Maximální jas 350 cd/m², kontrast 1300:1
- 16bitová look-up tabulka (LUT) s 10bitovým zobrazením obrazu
- Technologie DUE (Digital Uniformity Equalizer) pro dokonalé rozložení jasu a čistotu barev
- Funkce synchronizačního signálu pro automatické přizpůsobení parametrům signálu
- HDR video režimy pro HDR-HLG a HDR-PQ EOTF
- Bezeztrátová hardwarová kalibrace pomocí ColorNavigator a externích senzorů
- USB-C (signál DisplayPort a napájení až 70 W), vstupy DisplayPort a HDMI
- USB rozbočovač se čtyřmi výstupními porty USB, z toho dva 5 Gbps (USB 3) a dva USB 2, KVM přepínač
- Součástí balení je magneticky připínatelné ochranné stínítko proti nežádoucím dopadům světla
- 5letá záruka pro nejvyšší bezpečnost investice

# Přesnost a barevné podání
## Brilantní, kontrastní a ostrý obraz

ZOBRAZENÍ OSTRÉ JAKO BŘITVA
### Rozlišení 4K UHD

Díky rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD) má CS3200X obrovskou hustotu pixelů 140 ppi. Viditelné pixely monitoru jsou tak zaručeně minulostí a i zobrazení na monitoru dává velmi smysluplný dojem o následném rozlišení tisku. Panel IPS má maximální jas 350 cd/m$^2$ a dosahuje kontrastního poměru 1300:1. Filmy lze posuzovat, upravovat a hodnotit pomocí CS3200X v plném rozlišení 4K UHD. Modul LCD umožňuje pozorovací úhel 178 stupňů. Díky tomu zůstávají barevné tóny a kontrasty v zorném poli uživatele stabilní.

Zde si přečtěte o dalších výhodách monitoru s vysokým rozlišením 4K.

4K-UHD (3840 x 2160)

WQHD (2560 x 1440)



Full HD (1920 x 1080)

PRO SYTÉ BARVY
### Široký barevný prostor

Abyste mohli využít celé barevné spektrum moderních fotoaparátů a kamer, potřebujete monitor s co největším barevným prostorem. V opačném případě není možné vizuální posouzení a zpracování sytých barevných tónů obsažených v souboru. Proto panel IPS monitoru ColorEdge CS3200X pokrývá například velký fotografický barevný prostor AdobeRGB i tiskový barevný prostor CMYK ISO-Coated V2 z více než 99 %. To znamená, že celé barevné spektrum moderních fotoaparátů je zastoupeno beze změn. Zaručena je také přesná simulace výsledku tisku pomocí softproofového zobrazení.

Zde si přečtěte, proč je monitor s barevným prostorem AdobeRGB nezbytný pro profesionální grafickou práci.

PLYNULÉ PŘECHODY A GRADIENTY
### 16bitová LUT a 10bitový režim

Převodní tabulka LUT (Look-Up-Table) modelu CS3200X pracuje s extrémně vysokou barevnou hloubkou dosahující 16 bitů a panel pak reprodukuje signály s rozlišením až 10 bitů. To znamená, že pro výpočet přesného zobrazení na monitoru jsou k dispozici miliardy barevných tónů. Tím se účinně zamezí vadám zobrazení, jako je pruhování (banding) nebo přepaly (clipping), které se projeví jako mezery mezi hodnotami tónů v gradientech nebo jako barevný nádech v odstínech šedé. I jemné nuance a struktury v temných nebo sytě zbarvených oblastech jsou reprodukovány diferencovaně a věrně až do detailů.

10bitová (LUT: 16bitová)

8bitová (LUT: 16bitová)



8bitová (LUT: 8bitová)

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ IHNED PO VYBALENÍ

## Nastaveno z výroby

Každý jednotlivý monitor ColorEdge CS3200X je v továrně individuálně proměřen a optimálně nastaven, takže po dodání a vybalení je ihned připraven k provozu. Přitom se proměří velké množství bodů na křivkách gama v červeném, zeleném i modrém kanálu a podle potřeby se provede korekce. Tato jedinečná tovární kalibrace EIZO umožňuje uživatelům začít používat monitor s přednastavenými barevnými prostory ihned po vybalení. Podrobná tovární kalibrace stojí také za mimořádně rychlým průběhem opakovaných kalibrací prováděných uživatelem v programu ColorNavigator.

Zde si přečtěte vše o kalibraci monitoru.

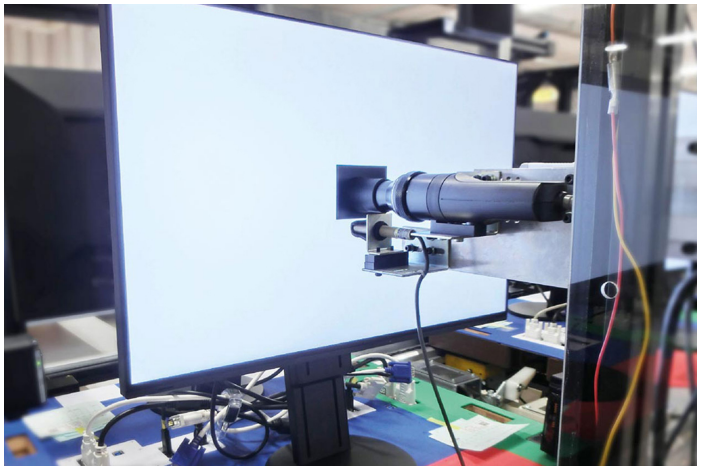

HOMOGENNÍ ZOBRAZENÍ OBRAZU

## Technologie DUE (Digital Uniformity Equalizer)

Každý jednotlivý panel monitoru je v továrně EIZO přesně změřen po celé své ploše. Veškeré nehomogenity v jasu a barevné odlesky jsou detekovány a odstraněny. Technologie (Digital Uniformity Equalizer) zaručuje, že identické barvy vypadají vždy stejně po celé ploše monitoru bez ohledu na to, kde jsou zobrazeny. Jedině tak lze zajistit přesné úpravy a retuše obrazu.

s DUE

bez DUE

RYCHLÉ, JEDNODUCHÉ A BEZZTRÁTOVÉ

## Hardwarová kalibrace bez kompromisů

Aby monitor po celou dobu životnosti zobrazoval stejná obrazová data stále stejným způsobem, je nezbytné provádět pravidelné kalibrace. Proto jsou u všech monitorů ColorEdge k dispozici bezeztrátové hardwarové kalibrace. Na rozdíl od softwarových kalibrací, při nichž stále hrozí nežádoucí dopady na kvalitu zobrazení, se při hardwarové kalibraci nesestavuje jen korekční profil pro grafickou kartu, ale upravuje se přímo převodní tabulka (Look-Up-Table) monitoru.

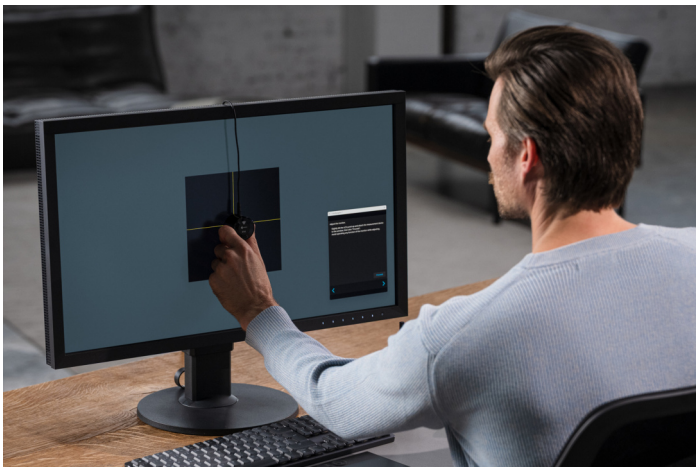

PŘIZPŮSOBENÉ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

## Kalibrační zpráva

Ke každému CS3200X monitoru ColorEdge se dodává individuální kalibrační protokol, který zobrazuje výsledky měření při tovární kalibraci monitoru. Zpráva dokládá homogenitu, gama křivku, pokrytí barevného prostoru a bílý bod monitoru.

Další informace o kalibrační zprávě.

COLORNAVIGATOR

## Software EIZO pro rychlou kalibraci a tisk

Každý monitor stárne a při tom se mění vlastnosti jeho obrazu. Proto je třeba grafické monitory, u nichž se vyžaduje absolutně konstantní obraz po celou dobu životnosti, pravidelně kalibrovat a korigovat. Pomocí bezplatného kalibračního softwaru ColorNavigator od společnosti EIZO lze korekci modelu ColorEdge CS3200X provést jednoduše a bezeztrátově do 90 sekund (měřeno pomocí počítače MacBook Pro a sondy EX5). Tentýž obraz tak na monitoru bude vypadat totožně i za pět let.
Další informace o softwaru EIZO ColorNavigator.

Bezplatný software Quick Color Match pomůže i uživatelům bez hlubších znalostí správy barev zkontrolovat již na monitoru, jak budou jejich obrázky vypadat při tisku na inkoustové tiskárně Canon nebo Epson. Obrázky je tak možno ještě před tiskem optimalizovat dle specifických vlastností zvoleného fotopapíru a ušetřit náklady spojené s chybnými tisky.
Další informace o softwaru Quick Color Match.

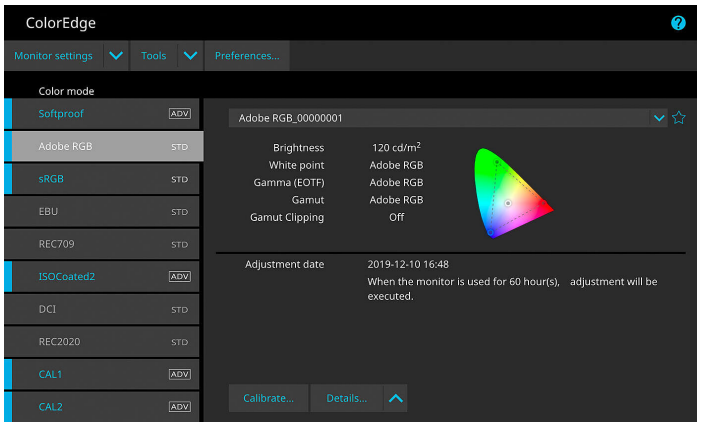


PRO OPTIMÁLNÍ REPRODUKCI BAREV

## Mikročip EIZO

Tento CS3200X je vybaven vysoce kvalitním obrazovým mikročipem, jehož vlastnosti společnost EIZO vyvinula konkrétně pro speciální požadavky na práci s přesnými barvami. Tento mikročip je mozkem každého monitoru ColorEdge a je zárukou přesného, jednotného a trvalého zobrazení, kterým je značka EIZO tak vyhlášena.

# Tvorbu videa a filmů

# Funkce pro postprodukci videa

INTEGROVANÁ PROFESIONÁLNÍ PODPORA HDR

## Tonální křivky HDR

Monitor ColorEdge CS3200X podporuje dvě tonální křivky pro HDR video: křivku HLG (Hybrid Log-Gamma) a křivku PQ (Perceptual Quantization). Až do maximálního jasu 350 cd/m$^2$ tak CS3200X zajišťuje smysluplný dojem ze zpracovávaného materiálu HDR, takže referenční monitor HDR, jako je ColorEdge CG1, je často vyžadován až v posledním kroku výroby.

## Předvolby barevného prostoru pro filmovou a video produkci

Předvolby pro barevné prostory DCI-P3, BT.709 a BT.2020 jsou z výroby přesně kalibrovány a zajišťují práci se správnými hodnotami gama. Kromě toho jsou z výroby přednastaveny také barevné režimy pro PQ (DCI a BT.2100) a HLG (BT.2100) pro zobrazení obsahu HDR. V prostředí Apple zajišťuje předvolba Display P3 konzistentní zobrazení obrazu. Nastavení jasu pro každou předvolbu lze snadno a pohodlně upravovat pomocí aplikace EIZO ColorNavigator. Režim HDR je v systémech Windows a MAC OSX přímo podporován. Tímto způsobem lze typické HDR videoaplikace velmi snadno používat s vhodnou tónovací křivkou a odpovídajícím nastavením monitoru.

# Pestrá nabídka rozhraní
# Nejlepší konektivita

MODERNÍ A PŘIPRAVENÉ NA BUDOUCNOST

## USB-C: jeden kabel pro všechno

Obrazový signál, přenos dat přes USB a také napájení pomocí až 70 W, to vše a mnohem více lze realizovat pomocí jediného kabelu USB-C. Díky tomu je CS3200X ColorEdge ústředním dokem grafického pracovního postupu. Periferní zařízení, jako je myš, klávesnice nebo tiskárna, lze připojit přímo k portům USB-A. Mobilní zařízení, jako jsou notebooky nebo tablety, lze přes kabel USB-C nabíjet až 70 W. Wattů přes kabel USB-C. Tímto způsobem lze z notebooku a CS3200X rychlým pohybem ruky vytvořit plnohodnotnou stolní pracovní stanici.

Další informace o USB-C najdete v EIZO Academy.

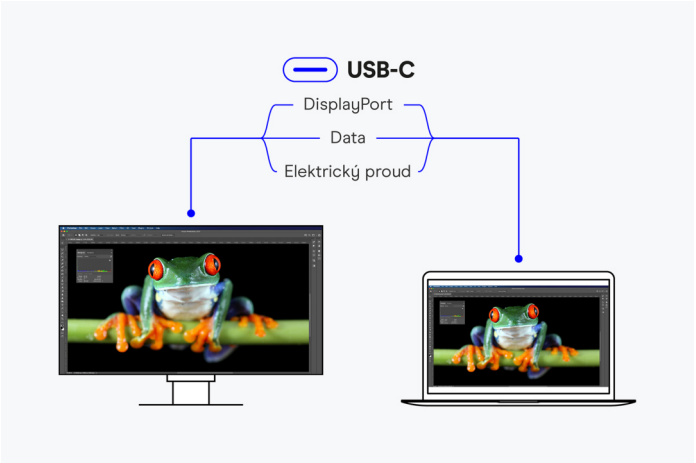


PROPRACOVANÁ KONEKTIVITA

## Jeden monitor, více rozhraní

CS3200X podporuje širokou škálu videoformátů prostřednictvím rozhraní USB-C, HDMI a DisplayPort. To znamená, že monitor lze nejen integrovat do pracovních postupů založených na počítači, ale lze jej také používat pomocí připojení HDMI.

Zjistěte více o propracované konektivitě monitorů EIZO.

DVA POČÍTAČE, JEDEN MONITOR

### Přepínač klávesnice, myši a videosignálu

Nikdy nebylo snazší ovládat různé počítače pomocí jediné myši a klávesnice. Díky předřazeným portům USB má CS3200X integrovaný přepínač KVM (Keyboard Video Mouse). Monitor automaticky propojí webovou kameru, mikrofon, reproduktory, myš a klávesnici s aktuálně aktivním zdrojovým počítačem. To znamená, že například stolní počítač a notebook nebo dokonce pracovní a soukromý počítač mohou být provozovány na stejné kombinaci zařízení USB monitoru. Tím je zajištěna nepřerušovaná práce a uklizený pracovní prostor.

Objevte všechny výhody KVM přepínače.

# Ergonomie
# Pracovat uvolněným způsobem

PRO DOBRO NAŠEHO ZRAKU

### Obraz bez chvění

Monitor při jakémkoli nastavení jasu generuje obraz zcela bez chvění. Výhoda pro uživatele: Oči se neunaví tak rychle, takže se před obrazovkou dá pracovat déle.

VÍCE OBRAZU, MÉNĚ ODRAZŮ

### Optimální antireflexní vrstva

Model CS3200X nabízí optimální povrch proti odleskům. Minimalizací odlesků díky rozptylu odraženého světla monitor CS3200X účinně zabraňuje oslnění a únavě očí. Snižuje se únava očí a umožňuje se pohodlné sezení bez nutnosti zaujímat vynucenou polohu, aby se zabránilo oslnění a odrazům.

FLEXIBILNÍ NASTAVENÍ

### Ergonomický stojan

Ergonomický a stabilní: nastavitelný stojan respektuje ergonomii. Stojan monitoru můžete otočit a sklopit do polohy, která bude nejpohodlnější pro vaše záda, šíji a posez. Rovněž umožňuje plynulé nastavení výšky a spuštění dolů až ke stolní desce. Horní řádek tak může zaujmout ergonomickou polohu pod úrovní vašich očí.



**Výška**
141.8 mm



**Sklopení**
5° dopředu a 35° dozadu



**Pootočení**
344°

RYCHLÝ PŘÍSTUP K OBLÍBENÝM FUNKCÍM

### Přiřazení kláves specifické pro uživatele

V závislosti na modelu lze až tři senzorová tlačítka na přední straně přiřadit funkcím z obrazovkového menu. Výhoda: Máte přímý přístup k často používaným funkcím.

OCHRANA PROTI ODRAZŮM A OSLNĚNÍ

## Ochrana proti světlu

Stínítko snižuje výskyt optických odrazů a jas obrazovky, a šetří tak váš zrak. Lze je snadno nasazovat a zmenšuje přístup světla shora a ze stran.

# Udržitelnost
# Naše zodpovědnost

ODOLNÉ, FÉROVÉ A ŠETRNÉ K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM

## Odpovědnost ve vývoji, dodavatelském řetězci ii výrobě

CS3200X je navržen pro udržitelné a dlouhodobé používání – zpravidla výrazně přesahující záruční dobu. Náhradní díly zůstávají k dispozici ještě dlouho po ukončení výroby a možnost opravy šetří životní prostředí. Při vývoji byl kladen důraz na nízkou spotřebu zdrojů, vysoce kvalitní komponenty a pečlivou výrobu. Jedno je totiž jasné: produkty s dlouhou životností významně přispívají k ochraně životního prostředí.

Výroba probíhá sociálně odpovědným způsobem, bez dětské či nucené práce; pečlivě vybraní dodavatelé se zavazují dodržovat stejné standardy, zejména pokud jde o nakládání s minerály z konfliktních oblastí.

Výrobek je vyráběn ve vlastní továrně s certifikovaným systémem environmentálního a energetického managementu podle norem ISO 14001 a ISO 50001; výroba zahrnuje opatření ke snížení množství odpadu, emisí a spotřeby energie.

O těchto opatřeních každoročně předkládáme podrobnou zprávu.

ZAMĚŘENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Udržitelné balení

Společnost EIZO používá pro obal CS3200X polstrování z celulózy. Materiál je vyroben z recyklované lepenky a papíru a při likvidaci má mnohem menší dopad na životní prostředí než tradiční polystyren nebo plast. Všechny kabely jsou uloženy v kartónové přihrádce, místo aby byly jednotlivě baleny v plastových sáčcích.

Ekologický obal od společnosti EIZO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

## Co děláme pro dosažení cílůudržitelného rozvoje

V rámci svých iniciativ v oblasti udržitelnosti přispívá společnost EIZO k cílům udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů.

Zde se dozvíte více o iniciativách společnosti EIZO v oblasti udržitelnosti.

### Vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí

Monitory ColorEdge odrážejí závazek společnosti EIZO k udržitelnosti díky použití recyklovaných materiálů a ekologických komponentů. Monitory optimalizované z hlediska energetické účinnosti přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů.
Společnost EIZO se podílí na systémech sběru a recyklace použitých produktů, aby dále minimalizovala dopad na životní prostředí. Usilujeme o efektivní a cirkulární využívání zdrojů v každé fázi životního cyklu produktu – , od nákupu dílů a materiálů přes výrobu, přepravu a používání až po likvidaci na konci životního cyklu. Všechny výrobní závody v sídle společnosti EIZO v Japonsku jsou napájeny 100% obnovitelnou energií.

**Přesnost barev pro kreativní dokonalost**

Monitory ColorEdge od společnosti EIZO nabízejí vysoce přesná řešení pro správu barev v kreativním prostředí, která jsou založena na pokročilé technologii displejů a konzistentní kontrole barev. Jednotná správa barev v celém produkčním workflow zefektivňuje komunikaci barev mezi kreativními týmy a studii a pomáhá snižovat čas a náklady na opravy způsobené nesrovnalostmi v barvách.

Další informace.

# Záruka
# Maximálně jistou investici

**DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY ŠPIČKOVÉ KVALITĚ**

## Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

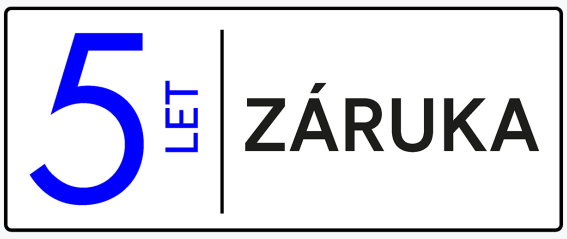

# Technické údaje

## OBECNÉ

| | |
|---|---|
| **Číslo produktu** | CS3200X |
| **Barva přístroje** | černá |
| **Oblast použití** | Foto, video & grafika |
| **Produktová řada** | ColorEdge |
| **Oblasti použití** | Fotografování, úprava a retušování snímků, Střih videa, postprodukce a barevná úprava, Design, tvorba a ilustrace, Tisk a umělecký tisk, Textilní a módní průmysl |
| **Specifické systémové požadavky** | Žádné, kompatibilní s většinou počítačů a operačních systémů včetně macOS a Windows |
| **EAN** | 4995047071280 |

## OBRAZOVKA

| | |
|---|---|
| **Úhlopříčka [palce]** | 31,5 |
| **Úhlopříčka [cm]** | 80,0 |
| **Formát** | 16:9 |
| **Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) [v mm]** | 697,3 x 392,2 |
| **Ideální a doporučené rozlišení** | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| **Rozteč bodů [v mm]** | 0,182 x 0,182 |
| **Hustota pixelů [v ppi]** | 140 |
| **Podporovaná rozlišení** | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| **Technologie panelu** | IPS (Wide Gamut) |
| **Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru [v °]** | 178 |
| **Max. pozorovací úhel ve svislém směru [v °]** | 178 |
| **Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé** | 1,07 mld. barev (USB-C, 10 bitů), 1,07 mld. barev (HDMI, 10 bitů), 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bitů) |
| **Barevná paleta/tabulka LUT** | 278 mld. barev / 16 bitů |
| **Max. barevný prostor (obvykle)** | DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%) |
| **Předvolby barevného prostoru** | HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB |
| **HDR gama** | PQ, HLG |
| **Max. jas (obvykle) [cd/m²]** | 350 |
| **Max. kontrast (obvykle)** | 1300:1 |
| **Reakční doba změna šedášedá (obvykle) [ms]** | 14 |
| **Typ podsvícení** | LED |

## FUNKCE A PROVOZ

| | |
|---|---|
| **USB-C docking** | ✓ |
| **KVM switch** | ✓ |
| **Hardwarová kalibrace jasu, bílého bodu a gama/EOTF** | ✓ |
| **Standardní režimy barev/stupňů šedé** | Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2x user mode, sRGB, Sync Signal |
| **Digital Uniformity Equalizer (korekce homogenity)** | ✓ |
| **Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením** | ✓ |
| **Konverze I/P** | ✓ |
| **Dekodér HDCP** | ✓ |
| **Ořez gamutu** | ✓ |
| **Automatické rozpoznávání vstupního signálu** | ✓ |
| **Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD)** | de, en, fr, es, it, se |
| **Možnosti nastavení** | Barevný režim, Jas, Barevná teplota/Bílý bod, Gama, Barevný odstín, Sytost barev, Škálování, Barevná matice YUV/RGB, Input Range, Přeskakování vstupního signálu, Přeskakování barevného režimu, Jazyk OSD, Vstup signálu, Blokování obslužných prvků, Priorita DUE |
| **Funkce Button Guide** | ✓ |
| **Vestavěný zdroj** | ✓ |

## PŘIPOJENÍ

| | |
|---|---|
| **Vstupní konektory** | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3) |
| **Technické údaje USB** | USB 5Gbps (USB 3) |
| **Konektory USB pro upstream** | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W max.), 1 x type B |
| **Konektory USB pro downstream** | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| **Grafický signál** | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| **Horizontální/vertikální frekvence** | USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz |
| **Příkon (obvyklý) [ve wattech]** | 25 |
| **Maximální příkon [ve wattech]** | 166 (při maximálním jasu a provozu všech signálových a USB portů i plném nabíjecím výkonu) |
| **Úsporný režim [ve wattech]** | 0.5 |
| **Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech]** | 0 |
| **Energetická třída** | E |
| **Spotřeba energie/1000 h [v kWh]** | 27 |
| **Správa napájení** | AC 100-240V, 50/60Hz |
| **Max. USB-C Power Delivery [v Watt]** | 70 |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|---|---|
| **Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm]** | 712,7 x 431,5-573,3 x 245 |
| **Hmotnost (včetně stojanu) [v kg]** | 10.6 |
| **Rozměry (bez stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm]** | 712,7 x 420,5 x 69,3 |
| **Hmotnost (bez stojanu) [v kg]** | 7.7 |
| **Technický výkres (PDF)** | Technický výkres (PDF) |
| **Možnost otáčení stojanu [v °]** | 344 |
| **Naklápění dopředu/dozadu [v °]** | 5 / 35 |
| **Výšková nastavitelnost [v mm]** | 141.8 |
| **Rozteč otvorů VESA** | 100 x 100 |

## CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|---|---|
| **Certifikace** | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (včetně ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |

## SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---|---|
| **Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení** | ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match |
| **Součástí balení** | Propojovací kabel HDMI – HDMI, USB-/signal kabel (USB-C - USB-C), Kabel USB (type A - type B), Napájecí kabel, Kalibrační protokol, Příručka via download, Stručný návod |
| **Volitelné příslušenství** | EX5 (Externí kalibrační senzor pro monitory ColorEdge ve spojení se softwarem pro správu barev ColorNavigator 7.), CC100 (Krátký propojovací kabel USB-C), PP100-K (Propojovací kabel DisplayPort), PP200-K (Propojovací kabel DisplayPort) |
| **Stínítko** | ✓ |

## ZÁRUKA

| | |
|---|---|
| **Záruční doba** | 5 let nebo 30 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dřív |
| **Záruka vadných bodů** | Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub-pixelů (dle ISO 9241-307) po dobu šesti měsíců od nákupu |

**Vyzkoušejte si CS3200X v AR nyní!**

Vyhledejte kontakt na společnost EIZO:
EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
www.eizo.cz

Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo jejich příslušných společností.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo.
Všechna práva, chyby a změny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 15.11.2026