

[→ Webové stránky produktu](#)[→ Seznam videí](#)[→ Zkušenosti s rozšířenou realitou](#)

31,5" grafický monitor s rozlišením 4K

Monitor ColorEdge CS3200X nabízí spolehlivý obraz na úhlopříčce 31,5" a je ideálním nástrojem pro všechny kreativní tvůrce. Ať už se jedná o fotografii, video, sken, grafiku nebo obsah generovaný umělou inteligencí – tyto vlastnosti jsou vždy nepostradatelné: spolehlivost a přesnost. A protože prostoru není nikdy dost, nabízí model CS3200X úhlopříčku 31,5 palce v ostrém rozlišení 4K UHD. Díky tomu se obraz i uživatelská rozhraní, nástroje nebo časová osa zobrazují přehledně a v optimální velikosti. Model CS3200X pokrývá 99 % barevného prostoru Adobe RGB a 96 % barevného prostoru DCI-P3 – nabízí tedy ideální podmínky pro úpravu obrazu, postprodukci, barevné korekce a tisk. Četné předkalibrované předvolby, jako jsou Adobe RGB, DCI-P3 a BT.709, umožňují rychlý přechod mezi různými produkčními standardy. U zařízení Apple zajišťuje předvolba Display P3 konzistentní zobrazení obrazu. Díky předvolbám pro HLG a PQ-Gamma se model CS3200X hladce integruje do profesionálních HDR pracovních postupů. V režimu Sync Signal se jas, gama a barevný prostor dokonce automaticky nastavují podle metadat video signálu. Prostřednictvím rozhraní USB-C přenáší monitor obrazový signál, USB data a poskytuje nabíjecí výkon až 70 W. K dispozici jsou navíc rozhraní HDMI a DisplayPort. Integrovaný KVM přepínač umožňuje pohodlné používání USB příslušenství s více počítači a dodávané ochranné stínítko proti nežádoucím dopadům světla doplňuje rozsáhlou výbavu.

- ✓ 31,5palcový 4K-UHD displej s rozlišením 3840 x 2160 pixelů, poměr stran 16:9
- ✓ Pokrytí barevného prostoru 99 % Adobe RGB a 96 % DCI-P3
- ✓ Maximální jas 350 cd/m², kontrast 1300:1
- ✓ 16bitová look-up tabulka (LUT) s 10bitovým zobrazením obrazu
- ✓ Technologie DUE (Digital Uniformity Equalizer) pro dokonalé rozložení jasu a čistotu barev
- ✓ Funkce synchronizačního signálu pro automatické přizpůsobení parametrům signálu
- ✓ HDR video režimy pro HDR-HLG a HDR-PQ EOTF
- ✓ Bezeztrátová hardwarová kalibrace pomocí ColorNavigator a externích senzorů
- ✓ USB-C (signál DisplayPort a napájení až 70 W), vstupy DisplayPort a HDMI
- ✓ USB rozbočovač se čtyřmi výstupními porty USB, z toho dva 5 Gbps (USB 3) a dva USB 2, KVM přepínač
- ✓ Součástí balení je magneticky připínatelné ochranné stínítko proti nežádoucím dopadům světla
- ✓ 5letá záruka pro nejvyšší bezpečnost investice


Přesnost a barevné podání Brilantní, kontrastní a ostrý obraz

ZOBRAZENÍ OSTRÉ JAKO BŘITVA


Rozlišení 4K UHD

Díky rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD) má CS3200X obrovskou hustotu pixelů 140 ppi. Viditelné pixely monitoru jsou tak zaručeně minulostí a i zobrazení na monitoru dává velmi smysluplný dojem o následném rozlišení tisku. Panel IPS má maximální jas 350 cd/m² a dosahuje kontrastního poměru 1300:1. Filmy lze posuzovat, upravovat a hodnotit pomocí CS3200X v plném rozlišení 4K UHD. Modul LCD umožňuje pozorovací úhel 178 stupňů. Díky tomu zůstávají barevné tóny a kontrasty v zorném poli uživatele stabilní.


Zde si přečtete o dalších výhodách monitoru s vysokým rozlišením 4K.



4K-UHD (3840 x 2160)



WQHD (2560 x 1440)



Full HD (1920 x 1080)

PRO SYTÉ BARVY

Široký barevný prostor

Abyste mohli využít celé barevné spektrum moderních fotoaparátů a kamer, potřebujete monitor s co největším barevným prostorem. V opačném případě není možné vizuální posouzení a zpracování sytých barevných tónů obsažených v souboru. Proto panel IPS monitoru ColorEdge CS3200X pokrývá například velký fotografický barevný prostor AdobeRGB i tiskový barevný prostor CMYK ISO-Coated V2 z více než 99 %. To znamená, že celé barevné spektrum moderních fotoaparátů je zastou-

peno beze změn. Zaručena je také přesná simulace výsledku tisku pomocí softproofového zobrazení.


Zde si přečtete, proč je monitor s barevným prostorem AdobeRGB nezbytný pro profesionální grafickou práci.




PLYNULÉ PŘECHODY A GRADIENTY

16bitová LUT a 10bitový režim


Převodní tabulka LUT (Look-Up-Table) modelu CS3200X pracuje s extrémně vysokou barevnou hloubkou dosahující 16 bitů a panel pak reprodukuje signály s rozlišením až 10 bitů. To znamená, že pro výpočet přesného zobrazení na monitoru jsou k dispozici miliardy barevných tónů. Tím se účinně zamezí vadám zobrazení, jako je pruhování (banding) nebo přepaly (clipping), které se projeví jako mezery mezi hodnotami tónů v gradientech nebo jako barevný nádech v odstínech šedé. I jemné nuance a struktury v temných nebo sytých zbarvených oblastech jsou reprodukovány diferencovaně a věrně až do detailů.



10bitová (LUT: 16bitová)



8bitová (LUT: 16bitová)




8bitová (LUT: 8bitová)

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ IHNEDE PO VYBALENÍ

Nastaveno z výroby

Každý jednotlivý monitor ColorEdge CS3200X je v továrně individuálně proměřen a optimálně nastaven, takže po dodání a vybalení je ihned připraven k provozu. Přitom se proměří velké množství bodů na křivkách gama v červeném, zeleném i modrém kanálu a podle potřeby se provede korekce. Tato jedinečná tovární kalibrace EIZO umožňuje uživatelům začít používat monitor s přednastavenými barevnými prostory ihned po vybalení. Podrobná tovární kalibrace stojí také za mimořádně rychlým průběhem opakovaných kalibrací prováděných uživatelem v programu ColorNavigator.

[Zde si přečtete vše o kalibraci monitoru.](#)

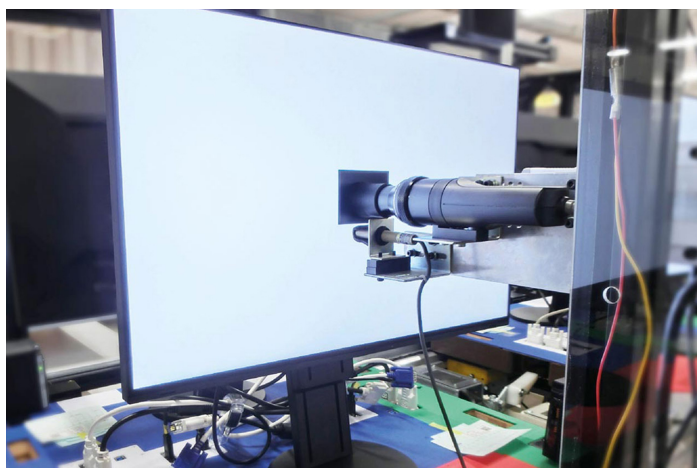

HOMOGENNÍ ZOBRAZENÍ OBRAZU

Technologie DUE (Digital Uniformity Equalizer)

Každý jednotlivý panel monitoru je v továrně EIZO přesně změřen po celé své ploše. Veškeré nehomogenity v jas a barevné odlesky jsou detekovány a odstraněny. Technologie (Digital Uniformity Equalizer) zaručuje, že identické barvy vypadají vždy stejně po celé ploše monitoru bez ohledu na to, kde jsou zobrazeny. Jedině tak lze zajistit přesné úpravy a retuše obrazu.



s DUE




bez DUE

RYCHLÉ, JEDNODUCHÉ A BEZZTRÁTOVÉ

Hardwarová kalibrace bez kompromisů

Aby monitor po celou dobu životnosti zobrazoval stejná obrazová data stále stejným způsobem, je nezbytné provádět pravidelné kalibrace. Proto jsou u všech monitorů ColorEdge k dispozici bezztrátové hardwarové kalibrace. Na rozdíl od softwarových kalibrací, při nichž stále hrozí nežádoucí dopady na kvalitu zobrazení, se při hardwarové kalibraci nesestavuje jen korekční profil pro grafickou kartu, ale upravuje se přímo převodní tabulka (Look-Up-Table) monitoru.

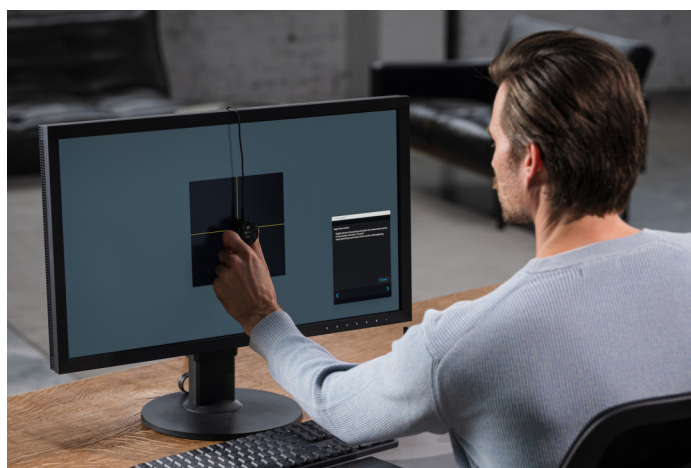

PŘÍZPŮSOBENÉ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Kalibrační zpráva

Ke každému CS3200X monitoru ColorEdge se dodává individuální kalibrační protokol, který zobrazuje výsledky měření při tovární kalibraci monitoru. Zpráva dokládá homogenitu, gama křivku, pokrytí barevného prostoru a bílý bod monitoru.

[Další informace o kalibrační zprávě.](#)

COLORNAVIGATOR


Software EIZO pro rychlou kalibraci a tisk

Každý monitor stárne a při tom se mění vlastnosti jeho obrazu. Proto je třeba grafické monitory, u nichž se vyžaduje absolutně konstantní obraz po celou dobu životnosti, pravidelně kalibrovat a korigovat. Pomocí bezplatného kalibračního softwaru ColorNavigator od společnosti EIZO lze korekci modelu ColorEdge CS3200X provést jednoduše a bezetrátově do 90 sekund (měřeno pomocí počítače MacBook Pro a sondy EX5). Tentýž obraz tak na monitoru bude vypadat totožně i za pět let.

[Další informace o softwaru EIZO ColorNavigator.](#)

Bezplatný software Quick Color Match pomůže i uživateli bez hlubších znalostí správy barev zkontrolovat již na monitoru, jak budou jejich obrázky vypadat při tisku na inkoustové tiskárně Canon nebo Epson. Obrázky je tak možno ještě před tiskem optimalizovat dle specifických vlastností zvoleného fotopapíru a ušetřit náklady spojené s chybnými tisky.

[Další informace o softwaru Quick Color Match.](#)

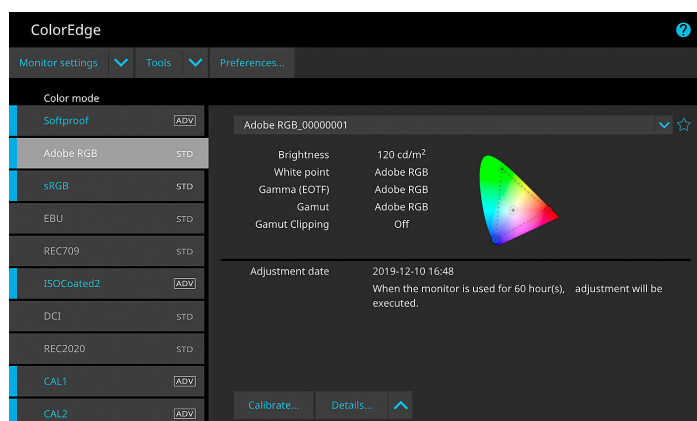


PRO OPTIMÁLNÍ REPRODUKCI BAREV

Mikročip EIZO

Tento CS3200X je vybaven vysoce kvalitním obrazovým mikročipem, jehož vlastnosti společnost EIZO vyvinula

konkrétně pro speciální požadavky na práci s přesnými barvami. Tento mikročip je mozkiem každého monitoru ColorEdge a je zárukou přesného, jednotného a trvalého zobrazení, kterým je značka EIZO tak vyhlášena.

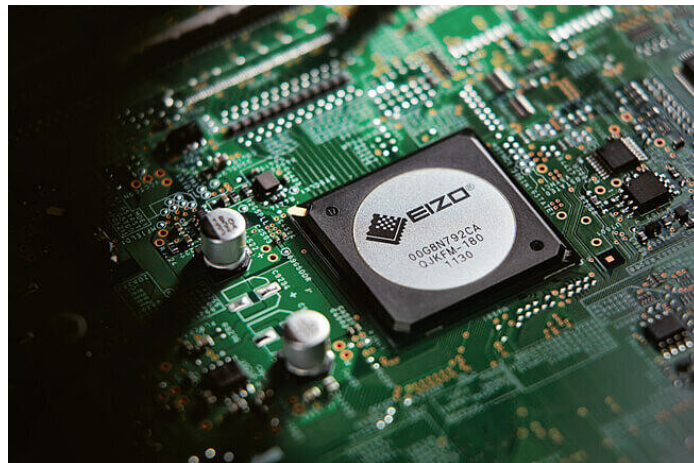

Tvorbu videa a filmů

Funkce pro postprodukci videa

INTEGROVANÁ PROFESIONÁLNÍ PODPORA HDR

Tonální křivky HDR

Monitor ColorEdge CS3200X podporuje dvě tonální křivky pro HDR video: křivku HLG (Hybrid Log-Gamma) a křivku PQ (Perceptual Quantization). Až do maximálního jasu 350 cd/m² tak CS3200X zajišťuje smysluplný dojem ze zpracovávaného materiálu HDR, takže referenční monitor HDR, jako je [ColorEdge CG1](#), je často vyžadován až v posledním kroku výroby.

Předvolby barevného prostoru pro filmovou a video produkci

Předvolby pro barevné prostory DCI-P3, BT.709 a BT.2020 jsou z výroby přesně kalibrovány a zajišťují práci se správnými hodnotami gama. Kromě toho jsou z výroby přednastaveny také barevné režimy pro PQ (DCI a BT.2100) a HLG (BT.2100) pro zobrazení obsahu HDR. V prostředí Apple zajišťuje předvolba Display P3 konzistentní zobrazení obrazu. Nastavení jasu pro každou předvolbu lze snadno a pohodlně upravovat pomocí aplikace EIZO ColorNavigator. Režim HDR je v systémech Windows a MAC OSX přímo podporován. Tímto způsobem lze typické HDR videoaplikace velmi snadno používat s vhodnou tónovací křivkou a odpovídajícím nastavením monitoru.



Pestrá nabídka rozhraní Nejlepší konektivita


MODERNÍ A PŘIPRAVENÉ NA BUDOUCNOST

USB-C: jeden kabel pro všechno

Obrazový signál, přenos dat přes USB a také napájení pomocí až 70 W, to vše a mnohem více lze realizovat pomocí jediného kabelu USB-C. Díky tomu je CS3200X ColorEdge ústředním dokem grafického pracovního postupu. Periferní zařízení, jako je myš, klávesnice nebo tiskárna, lze připojit přímo k portům USB-A. Mobilní zaří-

zení, jako jsou notebooky nebo tablety, lze přes kabel USB-C nabíjet až 70 W. Wattů přes kabel USB-C. Tímto způsobem lze z notebooku a CS3200X rychlým pohybem ruky vytvořit plnohodnotnou stolní pracovní stanici.

[Další informace o USB-C najdete v EIZO Academy.](#)

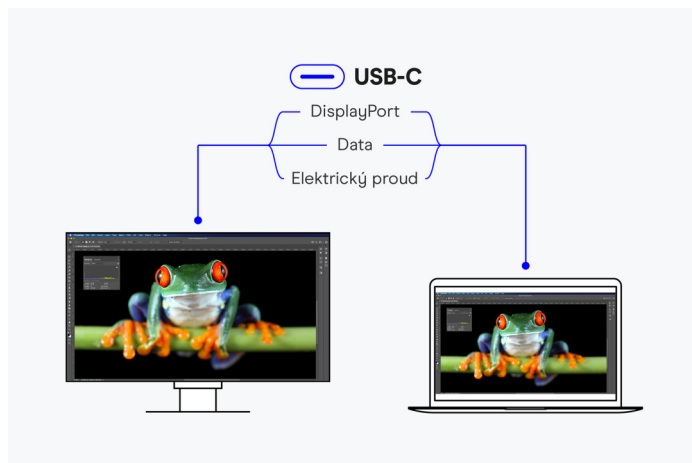

PROPRACOVANÁ KONEKTIVITA

Jeden monitor, více rozhraní

CS3200X podporuje širokou škálu videoformátů prostřednictvím rozhraní USB-C, HDMI a DisplayPort. To znamená, že monitor lze nejen integrovat do pracovních postupů založených na počítači, ale lze jej také používat pomocí připojení HDMI.

[Zjistěte více o propracované konektivitě monitorů EIZO.](#)



DVA POČÍTAČE, JEDEN MONITOR

Přepínač klávesnice, myši a videosignálu

Nikdy nebylo snazší ovládat různé počítače pomocí jediné myši a klávesnice. Díky předřazeným portům USB má CS3200X integrovaný přepínač KVM (Keyboard Video Mouse). Monitor automaticky propojí webovou kameru, mikrofon, reproduktory, myš a klávesnici s aktuálně aktivním zdrojovým počítačem. To znamená, že například stolní počítač a notebook nebo dokonce pracovní a soukromý počítač mohou být provozovány na stejné kombinaci zařízení USB monitoru. Tím je zajištěna nepřerušovaná práce a uklizený pracovní prostor.

Objevte všechny výhody KVM přepínače.

Ergonomie

Pracovat uvolněným způsobem

PRO DOBRO NAŠEHO ZRAKU

Obraz bez chvění

Monitor při jakémkoli nastavení jasu generuje obraz zcela bez chvění. Výhoda pro uživatele: Oči se neunaví tak rychle, takže se před obrazovkou dá pracovat déle.

VÍCE OBRAZU, MÉNĚ ODRAZŮ


Optimální antireflexní vrstva

Model CS3200X nabízí optimální povrch proti odleskům. Minimalizací odlesků díky rozptylu odraženého světla monitor CS3200X účinně zabraňuje oslnění a únavě očí. Snižuje se únava očí a umožňuje se pohodlné sezení bez nutnosti zaujímat vynucenou polohu, aby se zabránilo oslnění a odrazům.


FLEXIBILNÍ NASTAVENÍ

Ergonomický stojan


Ergonomický a stabilní: nastavitelný stojan respektuje ergonomii. Stojan monitoru můžete otočit a sklopit do polohy, která bude nejpohodlnější pro vaše záda, šíji a posez. Rovněž umožňuje plynulé nastavení výšky a spuštění dolů až ke stolní desce. Horní řádek tak může zaujmout ergonomickou polohu pod úroveň vašich očí.



Výška
141.8 mm



Sklopení
5° dopředu a 35° dozadu



Pootočení
344°

RYCHLÝ PŘÍSTUP K OBLÍBENÝM FUNKCÍM

Přiřazení kláves specifické pro uživatele

V závislosti na modelu lze až dvěma senzorovým tlačítkům na přední straně přiřadit funkce z nabídky na obrazovce. Výhoda: máte přímý přístup k často používaným funkcím.

OCHRANA PROTI ODRAZŮM A OSLNĚNÍ

Ochrana proti světlu

Stínítko snižuje výskyt optických odrazů a jas obrazovky, a šetří tak váš zrak. Lze je snadno nasazovat a zmenšuje přístup světla shora a ze stran.



Udržitelnost Naše zodpovědnost

ŠETRNÝ K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM A KLIMATU

Dlouhá životnost a vytrvalost

Monitor CS3200X je navržen pro dlouholeté používání s ohledem na celý životní cyklus a vliv na životní prostředí. Obvyklá životnost výrazně překračuje pětiletou záruku. Náhradní díly jsou dostupné až pět let po skončení výroby. Dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu CS3200X jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.

ZAMĚŘENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Udržitelné balení

Společnost EIZO používá pro obal CS3200X polstrování z celulózy. Materiál je vyroben z recyklované lepenky a papíru a při likvidaci má mnohem menší dopad na životní prostředí než tradiční polystyren nebo plast. Všechny kabely jsou uloženy v kartónové přihrádce, místo aby byly jednotlivě baleny v plastových sáčkích.



Ekologický obal od společnosti EIZO

SPRAVEDLIVÉ PODMÍNKY

Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu CS3200X probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

CERTIFIKOVANÉ A TRANSPARENTNÍ

Výroba šetrná k životnímu prostředí

Všechny monitory CS3200X vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme systém environmentálního a energetického managementu dle ISO 14001 a ISO 50001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí každoročně zveřejňované zprávy.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**Co děláme pro dosažení
cíľů udržitelného rozvoje**

V rámci svých iniciativ v oblasti udržitelnosti přispívá společnost EIZO k cíľům udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů.

[Zde se dozvíte více o iniciativách společnosti EIZO v oblasti udržitelnosti.](#)

Vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí

Monitory ColorEdge odrážejí závazek společnosti EIZO k udržitelnosti díky použití recyklovaných materiálů a ekologických komponentů. Monitory optimalizované z hlediska energetické účinnosti přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů.

Společnost EIZO se podílí na systémech sběru a recyklace použitých produktů, aby dále minimalizovala dopad na životní prostředí. Usilujeme o efektivní a cirkulární využívání zdrojů v každé fázi životního cyklu produktu – , od nákupu dílů a materiálů přes výrobu, přepravu a používání až po likvidaci na konci životního cyklu. Všechny výrobní závody v sídle společnosti EIZO v Japonsku jsou napájeny 100% obnovitelnou energií.


Přesnost barev pro kreativní dokonalost

Monitory ColorEdge od společnosti EIZO nabízejí vysoce přesná řešení pro správu barev v kreativním prostředí, která jsou založena na pokročilé technologii displejů a konzistentní kontrole barev. Jednotná správa barev v celém produkčním workflow zefektivňuje komunikaci barev mezi kreativními týmy a studií a pomáhá snižovat čas a náklady na opravy způsobené nesrovnalostmi v barvách.

[Další informace.](#)

Záruka**Maximálně jistou investici****DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY ŠPIČKOVÉ KVALITĚ****Pětiletá záruka**

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

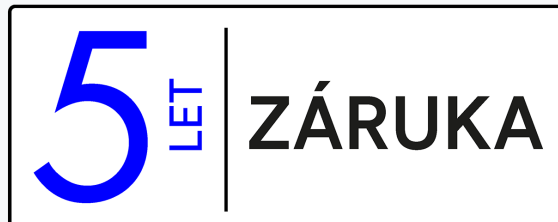

Technické údaje

OBECNÉ

Číslo produktu	CS3200X
Barva přístroje	černá
Oblast použití	Foto, video a grafika
Produktová řada	ColorEdge
Oblasti použití	Fotografování, úprava a retušování snímků, Stříh videa, postprodukce a barevná úprava, Design, tvorba a ilustrace, Tisk a umělecký tisk, Textilní a módní průmysl
Specifické systémové požadavky	Žádné, kompatibilní s většinou počítačů a operačních systémů včetně macOS a Windows
EAN	4995047071280

OBRAZOVKA

Úhlopříčka [palce]	31,5
Úhlopříčka [cm]	80,0
Formát	16:9
Viditelná plocha obrazu (šířka x výška) [v mm]	697,3 x 392,2
Ideální a doporučené rozlišení	3840 x 2160 (4K UHD)
Rozteč bodů [v mm]	0,182 x 0,182
Hustota pixelů [v ppi]	140
Podporovaná rozlišení	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz)
Technologie panelu	IPS (Wide Gamut)
Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru [v °]	178
Max. pozorovací úhel ve svislém směru [v °]	178
Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé	1,07 mld. barev (USB-C, 10 bitů), 1,07 mld. barev (HDMI, 10 bitů), 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bitů)
Barevná paleta/tabulka LUT	278 mld. barev / 16 bitů
Max. barevný prostor (obvykle)	DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%)
Předvolby barevného prostoru	HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB
HDR gama	PQ, HLG
Max. jas (obvykle) [cd/m²]	350
Max. kontrast (obvykle)	1300:1
Reakční doba změna šedá (obvykle) [ms]	14
Typ podsvícení	LED

FUNKCE A PROVOZ

USB-C docking	✓
KVM switch	✓
Hardwarová kalibrace jasu, bílého bodu a gama/EOTF	✓
Standardní režimy barev/stupňů šedé	Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2x user mode, sRGB, Sync Signal
Digital Uniformity Equalizer (korekce homogenity)	✓
Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením	✓
Konverze I/P	✓
Dekodér HDCP	✓
Ořez gamutu	✓
Automatické rozpoznávání vstupního signálu	✓
Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD)	de, en, fr, es, it, se
Možnosti nastavení	Barevný režim, Jas, Barevná teplota/Bílý bod, Gama, Barevný odstín, Sytost barev, Škálování, Barevná matice YUV/RGB, Input Range, Přeskakování vstupního signálu, Přeskakování barevného režimu, Jazyk OSD, Vstup signálu, Blokování obslužných prvků, Priorita DUE
Funkce Button Guide	✓
Vestavěný zdroj	✓

PŘIPOJENÍ

Vstupní konektory	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)
Technické údaje USB	USB 5Gbps (USB 3)
Konektory USB pro upstream	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W max.), 1 x type B
Konektory USB pro downstream	4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Grafický signál	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Horizontální/vertikální frekvence	USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
Příkon (obvyklý) [ve wattch]	25
Maximální příkon [ve wattch]	166 (při maximálním jasu a provozu všech signálových a USB portů i plném nabíjecím výkonu)
Úsporný režim [ve wattch]	0.5
Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattch]	0
Energetická třída	E
Spotřeba energie/1000 h [v kWh]	27
Správa napájení	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [v Watt]	70

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm]	712,7 x 431,5-573,3 x 245
Hmotnost (včetně stojanu) [v kg]	10.6
Rozměry (bez stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm]	712,7 x 420,5 x 69,3
Hmotnost (bez stojanu) [v kg]	7.7
Technický výkres (PDF)	Technický výkres (PDF)
Možnost otáčení stojanu [v °]	344
Naklápění dopředu/důadu [v °]	5 / 35
Výšková nastavitelnost [v mm]	141.8
Rozteč otvorů VESA	100 x 100

CERTIFIKACE A NORMY

Certifikace	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (včetně ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
-------------	--

SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení	ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match
Součástí balení	Propojovací kabel HDMI – HDMI, USB-/signal kabel (USB-C - USB-C), Kabel USB (type A - type B), Napájecí kabel, Kalibrační protokol, Příručka via download, Stručný návod
Volitelné příslušenství	EX5 (Externí kalibrační senzor pro monitory ColorEdge ve spojení se softwarem pro správu barev ColorNavigator 7.), CC100 (Krátký propojovací kabel USB-C), PP100-K (Propojovací kabel DisplayPort), PP200-K (Propojovací kabel DisplayPort)
Stínítko	✓

ZÁRUKA

Záruční doba	5 let nebo 30 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dříve
Záruka vadných bodů	Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub-pixelů (dle ISO 9241-307) po dobu šesti měsíců od nákupu



**Vyzkoušejte si
CS3200X v AR nyní!**

Vyhledejte kontakt na společnost EIZO:
EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo jejich příslušných společností.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo.
Všechna práva, chyby a změny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 06.08.2026