

[→ Webové stránky produktu](#)[→ Zkušenosti s rozšířenou realitou](#)

Vynikající kvalita obrazu, dokonalá ergonomie a vysoká flexibilita: moderní pracovní svět klade vysoké nároky na technické vybavení. Monitor EIZO FlexScan EV2490 je splňuje - ať už v domácí kanceláři, u kancelářského stolu nebo u sdíleného stolu. 23,8palcový IPS monitor nabízí připojení USB-C. Přes toto rozhraní přijímá obrazové a zvukové signály a mnoho dalšího: napájecí výkon 70 W zajišťuje plné nabití baterií notebooku a činí externí napájecí zdroje zbytečnými. Díky integrovanému ethernetovému portu mohou počítače připojovat k internetu přes kabel i v případě, že jsou standardně vybaveny pouze bezdrátovou sítí WLAN. Jeho funkce řetězového propojení až čtyř monitorů je ideální pro řešení s více obrazovkami. Pracovní monitor se tak stává plnohodnotnou dokovací stanicí a je doma všude tam, kde je vyžadována flexibilita: Notebooky stačí připojit jediným kabelem a jsou okamžitě plně funkční. Kromě portu USB-C však lze model EV2490 provozovat také prostřednictvím rozhraní DisplayPort a HDMI. Bez ohledu na to, kde je používán, monitor EIZO FlexScan EV2490 vyniká svým vysoce kontrastním displejem bez blikání a rozlišením Full HD (1920 x 1080 pixelů). Antireflexní povrchová úprava, sofistikovaná automatická regulace jasů a flexibilní možnosti nastavení výšky, sklonu, natočení a otočení zajišťují vynikající ergonomii.

- ✓ 23,8" monitor ve formátu 16:9 s rozlišením 1920 x 1080 pixelů a technologií IPS pro vynikající kvalitu obrazu
- ✓ Dokovací funkce pro tablety a notebooky díky připojení USB-C 3.1 s DisplayPort signálním kanálem, LAN a napájením až 70 W
- ✓ Tenký rámeček monitoru o velikosti pouhého 1 mm: mimořádně kompaktní a velmi elegantní design
- ✓ Kontrast 1000:1, jas 250 cd/m<sup>2</sup>, pozorovací úhel 178°
- ✓ Auto EcoView, EcoView Index a EcoView Optimizer pro maximální úsporu energie a optimální ergonomii
- ✓ Funkce řetězení USB-C (výstup USB-C) pro propojení více obrazovek
- ✓ Signálové vstupy: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Prokazatelně ekologicky a sociálně odpovědná výroba
- ✓ 5letá záruka pro nejvyšší bezpečnost investice


## Pestrá nabídka rozhraní Nejlepší konektivita

### Nejmodernější rozhraní USB-C

Přenos obrazového i zvukového signálu, datové přenosy zahrnující i počítačovou síť a napájení připojených zařízení – to vše a ještě mnohem více zvládne jediný kabel USB-C. Monitor EV2490 můžete využít jako plnohodnotnou dokovací stanici, k níž rychle a snadno připojíte svůj notebook. To je zvlášť praktické, když se pohybujete mezi různými pracovišti nebo mezi kanceláří a domácí pracovnou.

Napájení výkonem 70 W přes USB-C spolehlivě postačí menším počítačům a notebookům. Na psacím stole vám tak zůstane více místa, neboť nebudete potřebovat samostatný napájecí zdroj.

Otestovali jsme pro vás několik různých zařízení a jejich kompatibilitu mezi monitorem a počítačem a popsali je na mezinárodních [webových stránkách společnosti EIZO](#).

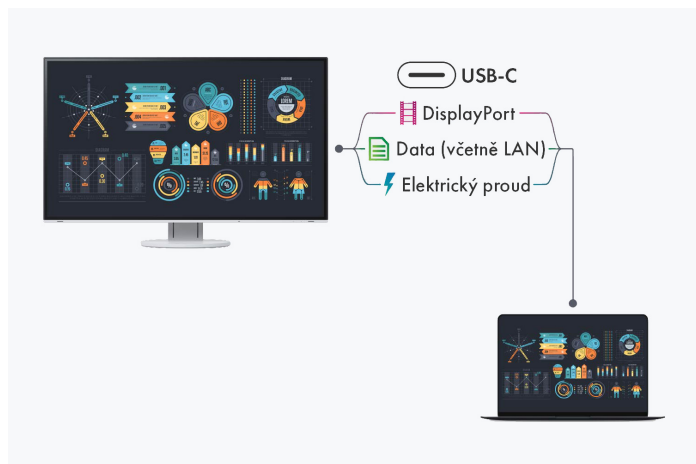

### ŘETĚZOVITÉ PROPOJENÍ

### Efektivní víceobrazovkové sestavy


Konektory USB-C na monitoru umožňují řetězové propojení více obrazovek, s nimiž bude počítač komunikovat jediným kabelem (prostřednictvím funkce zřetězení). Takto lze bez problémů vytvořit sestavu až čtyř obrazovek bez zbytečné změti kabelů. Budete si moci zobrazit a používat více aplikací zároveň, takže vaše práce bude efektivnější a pohodlnější.

Mimochodem, k USB-C lze připojit i počítače a monitory s připojením DisplayPort. Správný kabel z našeho volitelného příslušenství se nazývá CP200.


Nejste si jisti, zda je váš systém kompatibilní s řetězovým propojením? EIZO testuje počítače nabízené na

současném trhu, aby bylo jisté, že jsou kompatibilní s řetězovým propojením a s monitory FlexScan.

1. [Přečtěte si o testech kompatibility více \(na mezinárodních webových stránkách EIZO\)](#)
2. [Takto vytvoříte řetězové propojení \(přejít na mezinárodní webové stránky EIZO\)](#)



**Řetězové propojení**  
Úhledně uspořádané kabely




**Obvyklé řešení**  
Nepřehledná kabeláž

### Doporučení produktů pro řešení pro více obrazovek

Víceobrazovková řešení vypadají obzvlášť dobře, když jsou všechny monitory podobného designu a mají téměř bezrámečkový formát UltraSlim. Toho lze snadno dosáhnout řetězením pomocí kabelu USB-C a propojením několika monitorů EV2490.

Vzhledem k tomu, že od poslední obrazovky není potřeba další řetězení, doporučuje se pro tento účel levnější sesterský model [EV2480](#). Obejde se bez portu USB-C, připojení k síti LAN a přepínače KVM. Designy obou modelů EV2490 a EV2480 jsou shodné.

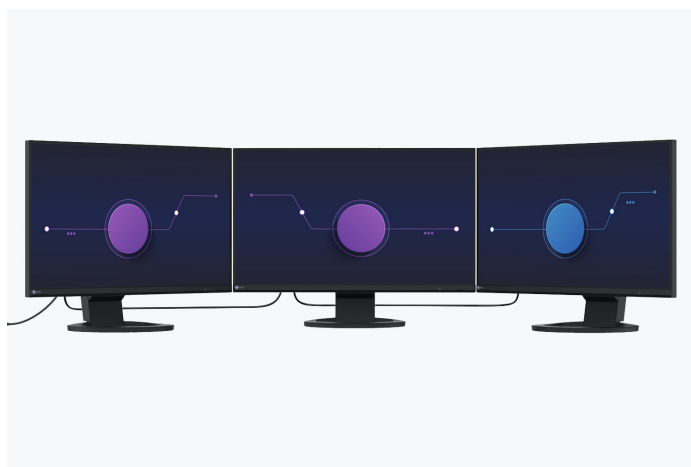

## Jeden monitor, více rozhraní

Jednodušší už to být nemůže: většinu koncových zařízení, jako je počítač, notebook, myš, klávesnice nebo sluchátka, můžete připojit přímo k monitoru. Protože EV2490 má různá signálová rozhraní a připojení. To vám usnadní každodenní práci a udrží váš pracovní stůl uklizený.



### PRO STABILNÍ SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ

## Rozhraní LAN

Monitor je opatřen samostatným konektorem LAN pro stabilní síťové připojení přes kabel. Monitor EV2490 pak zprostředkuje notebooku či počítači přístup do sítě přes jediný kabel USB-C. To je výhodné zejména u notebooků postrádajících rozhraní LAN. Rozhraní LAN umožní stabilní datový přenos nezbytný například při videokonferen-

cích. Jako síťové zařízení má monitor svou vlastní adresu MAC.

Volitelně lze pomocí softwaru "[EIZO MAC Address Clone Utility](#)" pro Windows dočasně přiřadit monitoru adresu MAC připojeného počítače. Tato transparentnost umožňuje ověřeným počítačům přístup k síti prostřednictvím monitoru.



### DVA POČÍTAČE, JEDEN MONITOR

## Přepínač klávesnice, myši a videosignálu

Nikdy nebylo snazší ovládat různé počítače pomocí jediné myši a klávesnice. Díky předřazeným portům USB má EV2490 integrovaný přepínač KVM (Keyboard Video Mouse). Monitor automaticky propojí webovou kameru, mikrofon, reproduktory, myš a klávesnici s aktuálně aktivním zdrojovým počítačem. To znamená, že například stolní počítač a notebook nebo dokonce pracovní a soukromý počítač mohou být provozovány na stejné kombinaci zařízení USB monitoru. Tím je zajištěna nepřerušovaná práce a uklizený pracovní prostor.

## Kvalita obrazu

### Přesný, brilantní, kontrastní a ostrý obraz


#### Nejvyšší kvalita obrazu díky panelu IPS

Monitor vytváří harmonický trojakord vynikající kvality obrazu: excelentní rozlišení 1920 x 1080 (Full HD) obrazových bodů, nejvyšší kontrast 1000:1 a stabilní jas až 250 cd/m<sup>2</sup>. Což znamená: Vidíte text s obrysy ostrými jako břitva, skvostné grafiky a jasné obrázky. Díky kvalitním panelům IPS s podsvícením LED jsou kontrasty a barvy shodné pro libovolný zorný úhel.




#### Zcela přesné řízení barev

Obraz může být dokonalý jedině s dokonalými barvami. Z toho důvodu jsou monitory EIZO vybaveny nejméně desetibitovou tabulkou LUT (Look-Up-Table), jež převádí informace o barvách výrazně přesněji než obvyklé osmibitové tabulky LUT. Jemné odstupňování barev se stará o dokonale vykreslené přechody a nadto umožňuje také různá individuální nastavení. Proto je například možné bezetrátově volit úroveň bílého bodu v rozmezí 4000 K až 10 000 K v krocích po 500 K.



10 a více bitové LUT tabulky



8bitová LUT tabulka

#### Funkce Overdrive k rychlé změně obrazu


Funkce Overdrive zrychluje dobu odezvy, takže ke změnám šedé a šedé dojde v průměru za pouhých 5 ms. Můžete tak sledovat filmy a rychlé změny obrazu bez nepříjemného dosvitu. Při posouvání a polohování oken nebo obrázků je zobrazení čitelné ve zlomcích sekundy - rychleji, než je možné vnímat. Spotřebu energie máte vždy pod kontrolou.

## Design

### Příjemný pohled na každý stůl

#### Elegantní design

Vzhled monitoru může významně přispět k vytvoření příjemného pracovního prostředí. Svým téměř bezrámečkovým designem i ergonomickými funkcemi monitor zcela přirozeně zapadne do vašeho pracoviště doma či v kanceláři. Kromě elegantní černé barvy si můžete vybrat i bílé provedení krytu doplněné o barevně sladěné bílé kabely.

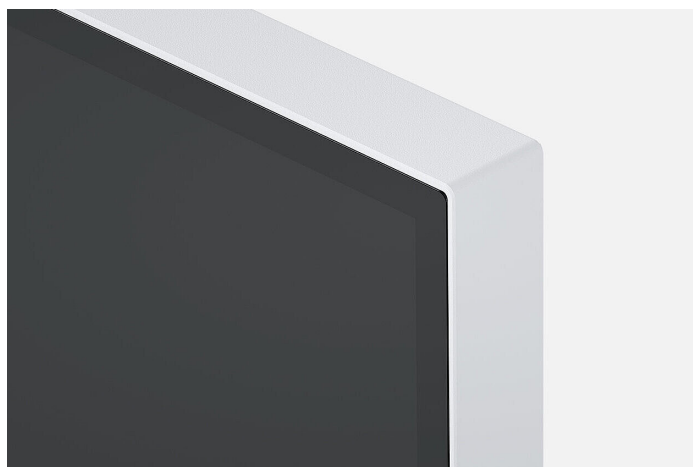

## Ergonomie

### Pracovat uvolněným způsobem


#### Snadný pohled s funkcí Auto EcoView

Přes den, v noci, na světle, ve tmě: Bez ohledu na to, kde a kdy pracujete, funkce Auto EcoView průběžně měří změny okolního světla a optimalizuje obrazovku nastavením ideální hodnoty jasu. Zcela automaticky s použitím snímače. Přednosti: Minimalizuje se rušivé oslnění a vaše oči se neunavují tak rychle. Speciální dvoubodové řízení při nastavování požadovaného jasu obrazovky zohledňuje nejvyšší a nejnižší úroveň jasu okolního světla během dne. Další výhoda: automatické nastavení jasu může výrazně snížit spotřebu energie.

Samozřejmě máte i nadále možnost ručního nastavování monitoru. Funkce EcoView Index přitom slouží k orientaci, jak je vaše nastavení úsporné.



Přes den



Večer

#### PRO DOBRO NAŠEHO ZRAKU


### Obraz bez chvění

Pro ochranu vašich očí vyvinula společnost EIZO hybridní technologii řízení podsvícení. Kombinuje výhody obvyklé regulace PWM (pulzně šířková modulace) a stejnosměrné regulace (stejnosměrný proud). Řízení PWM využívá mnohem vyšší frekvence než standardní metody PWM. Výsledkem je sledování bez blikání při zachování kvality obrazu a stability barev. V porovnání s čistě stejnosměrným řízením můžete navíc v tmavě osvětlených místnostech nastavit jas na méně než 1 % maximální hodnoty. Výhoda: Obrazovka zůstává i za těchto podmínek bez blikání a odlesků.

Monitory EIZO FlexScan jsou certifikovány společností TÜV Rheinland pro obraz bez blikání a nízký obsah modrého světla. Další informace o tom, proč jsou oči při práci s počítačem unavené.


#### Antireflexní vrstva: více obrazu, méně odlesků

Model EV2490 nabízí optimální povrch proti odleskům. Minimalizací odlesků díky rozptýlení odraženého světla monitor EV2490 účinně zabraňuje oslnění a únavě očí. Snižuje se únava očí a umožňuje se pohodlné sezení bez nutnosti zaujímat vynucenou polohu, aby se zabránilo oslnění a odrazům.

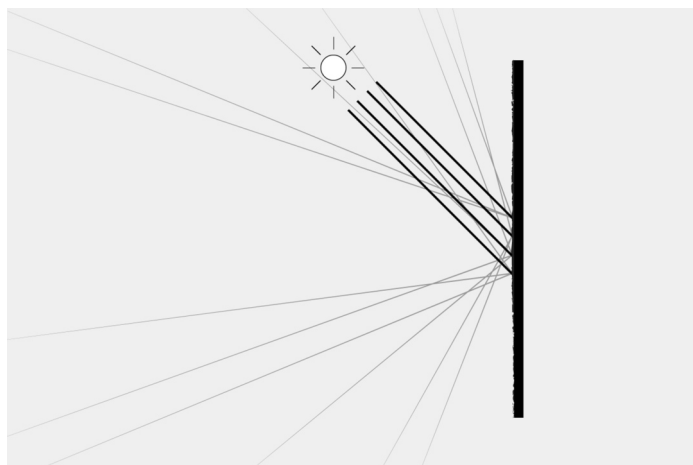


#### Ergonomický stojan


Ergonomický a stabilní: nastavitelný stojan respektuje ergonomii. Stojan monitoru můžete otočit, naklonit a sklopit do polohy, která bude nejpohodlnější pro vaše záda, šíji a posez. Rovněž umožňuje plynulé nastavení výšky a spuštění dolů až ke stolní desce. Horní řádek tak může zaujmout ergonomickou polohu pod úroveň vašich očí.




Výška  
191.2 mm



Sklopení  
5° dopředu a 35° dozadu



Pootočení  
344°




Otáčení  
ve směru a proti směru  
hodinových ruček

## Software a uživatelská přívětivost

### Vybavení pro pohodlnou práci

#### Optimalizované zobrazení barev stisknutím tlačítka

Přednastavené barevné režimy optimalizují zobrazení obrázků, textu nebo videí. Je totiž rozdíl, zda sledujete video, prohlížíte si obrázek, surfujete po webu nebo píšete texty. Jedním stisknutím tlačítka můžete nastavit příslušnou předvolbu jasu, korekce gama a teploty barev. Příklad: Režim Paper simuluje příjemný kontrast tištěného papíru, což usnadňuje čtení očím a zabraňuje únavě.

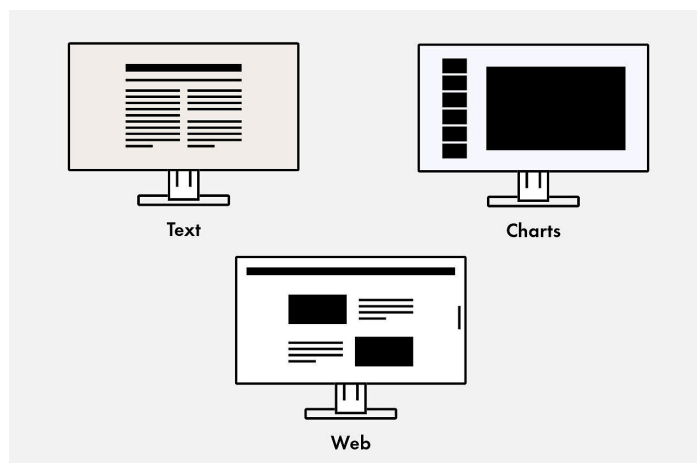


#### Snadné ovládání

Přední strana monitoru EV2490 je vybavena elektrostatickými ovládacími prvky, jež nahrazují mechanická tlačítka. To zaručuje snadné ovládání a navíc i mimořádnou eleganci.

S nabídkou dotykových tlačítek máte všechny funkce na první pohled. Stačí jeden dotyk ovládacího panelu a zo-

brazí se přiřazení funkcí tlačítek. Vaše výhoda: přehledné ovládání a čistý, nepřepíracaný design.

Všechny ovládací prvky a také reproduktory se nalézají v rámečku a směřují dopředu k uživateli. Zajišťují snadnou manipulaci a jsou dokonale přizpůsobeny plochému, téměř bezrámovému provedení monitoru.

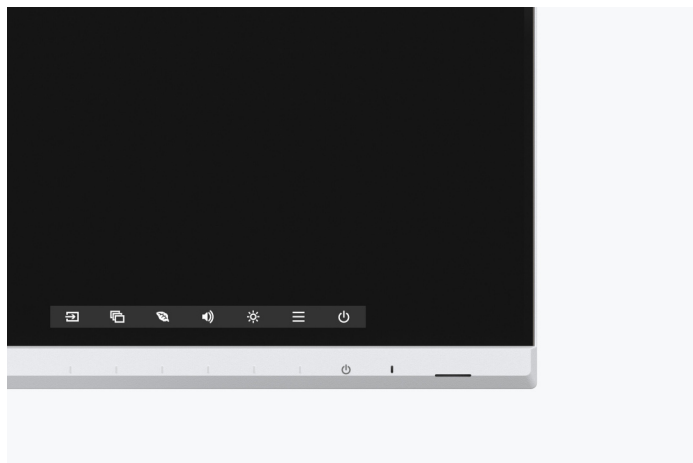

#### KONTROLA A SPRÁVA MONITORŮ

##### Screen InStyle

Kromě nabídky na obrazovce lze EV2490 pohodlně ovládat z počítače pomocí softwaru Screen InStyle. Možnosti nastavení zahrnují například reprodukci barev, možnosti úspory energie a ergonomické funkce. V systémech s více obrazovkami lze nastavení použít synchronně pro všechny připojené obrazovky pomocí funkce Screen InStyle.

[Více informací o službě Screen InStyle najdete zde](#)

#### KONTROLA MONITORU SPRÁVCI SYSTÉMU


##### Screen InStyle Server

Správci systému mohou centrálně spravovat a ovládat monitory připojené v síti s nainstalovanou aplikací Screen InStyle pomocí aplikace Screen InStyle Server. Tím se optimalizuje spotřeba energie a zjednodušuje správa majetku monitorů.

[Další informace o serveru Screen InStyle Server najdete zde](#)

**VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRO CELOU SPOLEČNOST****Monitor Configurator**

Snížení pracovní zátěže správců: Software umožňuje vytvořit výchozí nastavení pro všechna příslušná nastavení monitoru. Toto nastavení lze distribuovat na připojené monitory prostřednictvím místní sítě, což usnadňuje proces zavádění.

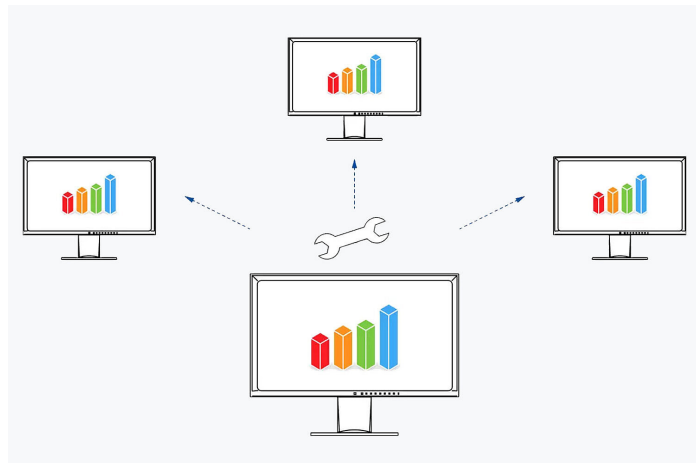**Udržitelnost****Naše zodpovědnost****Úspora energie bez námahy**

Energetická účinnost je důležitým aspektem při vývoji monitorů EIZO. Monitory jsou vybaveny funkcemi a vlastnostmi, které minimalizují spotřebu energie.

**Až o 50 % nižší spotřeba energie**

Funkce Auto EcoView automaticky přizpůsobuje jas obrazovky změnám okolního světla. Tím se šetří elektrická energie ve srovnání s monitorem, který je provozován s konstantním jasnem. Samozřejmě můžete monitor stále nastavovat ručně. Index EcoView slouží jako vodítko, jak úsporné je vaše nastavení.

Optimalizátor EcoView automaticky snižuje podsvícení při zobrazování tmavých snímků, čímž snižuje spotřebu energie. Současně se zesiluje signál a upravují se hodnoty barevných tónů. Výsledek: získáte obvyklou kvalitu obrazu při nižší spotřebě.

Tyto technologie EcoView snižují celkovou spotřebu energie až o 50 %\* ve srovnání s displejem s maximálním jasnem. Další výhoda: automatické nastavení jasu je šetrné i k vašim očím.

\* Typická spotřeba energie bez použití USB Power Delivery.

**Nulová spotřeba díky síťovému vypínači**

Monitory jsou vybaveny zabudovaným mechanickým síťovým vypínačem. To je velmi praktické a hospodárné: Vypnete-li monitor síťovým vypínačem, nespotřebává vůbec žádnou elektřinu. V pohotovostním režimu Stand-by dosahuje spotřeba nejvýše 0.5 W.

**Komplexní udržitelnost produktu**

Monitory FlexScan od společnosti EIZO jsou vyráběny v souladu s mezinárodními předpisy o ochraně životního prostředí a společensky odpovědným způsobem. Dodavatelé v dodavatelském řetězci jsou pečlivě vybíráni a rovněž se zavázali k této odpovědnosti. Během procesu návrhu byla věnována pozornost nízké spotřebě zdrojů s vysoce kvalitními součástmi a materiály, stejně jako pečlivé výrobě. Monitory FlexScan navíc šetří zdroje a klima díky své dlouhé životnosti, záruční době a možnosti oprav.

[Přečtěte si podrobné informace o udržitelnosti produktu zde.](#)



## Ekologicky šetrné použití materiálů

Nižší užívání těkavých organických látek (VOC) vyskytujících se v nátěrech a dalších materiálech představuje celosvětový úkol.

Díky dlouholetému výzkumu se společnosti EIZO podařilo dosáhnout hladké, téměř homogenní barvy a struktury krytů monitorů bez použití laku.



## Snížení znečištění životního prostředí

Společnost EIZO používá pro obal EV2490 polstrování z celulózy. Materiál je vyroben z recyklované lepenky a papíru a při likvidaci má mnohem menší dopad na životní prostředí než tradiční polystyren nebo plast. Všechny kabely jsou uloženy v kartónové přihrádce, místo aby byly jednotlivě baleny v plastových sáčkích.



## Společné balení na vyžádání

V závislosti na množství zboží a dodací lhůtě nabízí společnost EIZO alternativní variantu balení se čtyřmi mo-

nitory a čtyřmi samostatnými stojany v jedné přepravní jednotce.

Tím se snižuje množství obalového odpadu, zvyšuje efektivita přepravy a zkracuje doba vybalování a instalace.



Prostorově úsporné společné balení: 1) monitory, 2) stojany

## Soulad s normami a směrnicemi

Monitor je certifikován podle důležitých a komplexních standardů udržitelnosti, jako jsou TCO Certified Generation 10 a ENERGY STAR®. Má také registraci EPEAT Gold za splnění přísných standardů udržitelnosti na nejvyšší úrovni, která je dokonce doplněna oceněním Climate + na základě vědecky podložených standardů ochrany klimatu.

EV2490 představuje bezpečnou investici, pokud mají být dodrženy aspekty jako ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) nebo SDG (Sustainable Development Goals) Organizace spojených národů a požadované pokyny.



## Záruka

### Maximálně jistou investici

#### Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.



## Technické údaje

### OBEČNÉ

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo produktu                 | EV2490-BK<br>EV2490-WT                                                                                |
| Barva přístroje                | černá<br>bílá                                                                                         |
| Oblast použití                 | Kancelář                                                                                              |
| Produktová řada                | FlexScan                                                                                              |
| Oblasti použití                | Velké a střední podniky, Soukromí uživatelé a drobní živnostníci, Pro práci z domova, Finanční služby |
| Specifické systémové požadavky | Žádné, kompatibilní s většinou počítačů a operačních systémů včetně macOS a Windows                   |
| EAN                            | 4995047063315<br>4995047063322                                                                        |

### OBRAZOVKA

|                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úhlopříčka [palce]                             | 23.8                                                                                                   |
| Úhlopříčka [cm]                                | 60.5                                                                                                   |
| Formát                                         | 16:9                                                                                                   |
| Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) [v mm] | 527 x 296                                                                                              |
| Ideální a doporučené rozlišení                 | 1920 x 1080 (Full HD)                                                                                  |
| Rozteč bodů [v mm]                             | 0.275 x 0.275                                                                                          |
| Hustota pixelů [v ppi]                         | 93                                                                                                     |
| Podporovaná rozlišení                          | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480           |
| Technologie panelu                             | IPS                                                                                                    |
| Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru [v °] | 178                                                                                                    |
| Max. pozorovací úhel ve svislém směru [v °]    | 178                                                                                                    |
| Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé            | 16,7 mil. barev (DisplayPort, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (USB-C, 8 bitů) |
| Barevná paleta/tabulka LUT                     | 1,06 mld. barev / 10 bitů                                                                              |
| Max. barevný prostor (obvykle)                 | sRGB                                                                                                   |
| Max. jas (obvykle) [cd/m²]                     | 250                                                                                                    |
| Max. kontrast (obvykle)                        | 1000:1                                                                                                 |
| Reakční doba změna šedá-šedá (obvykle) [ms]    | 5                                                                                                      |
| Typ podsvícení                                 | LED                                                                                                    |

### FUNKCE A PROVOZ

|                                              |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB-C docking                                | ✓                                                                                                                                                                                       |
| LAN/RJ-45                                    | ✓                                                                                                                                                                                       |
| KVM switch                                   | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Standardní režimy barev/stupňů šedé          | 2x user mode, sRGB, Paper, Movie, DICOM                                                                                                                                                 |
| Křivka stupňů světlosti DICOM                | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Auto EcoView                                 | ✓                                                                                                                                                                                       |
| EcoView Index                                | ✓                                                                                                                                                                                       |
| EcoView Optimizer                            | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Overdrive                                    | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Dekodér HDCP                                 | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Automatické rozpoznávání vstupního signálu   | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Vestavěné reproduktory                       | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD)    | de, en, fr, es, it, se                                                                                                                                                                  |
| Možnosti nastavení                           | Barevný režim, Jas, Kontrast, Barevná teplota/Bílý bod, Gama, Overdrive, Barevný odstín, Sytost barev, Rozlišení, Šklovení, Jazyk OSD, Vstup signálu, Všechny funkce EcoView, Hlasitost |
| Funkce Button Guide                          | ✓                                                                                                                                                                                       |
| Vestavěný zdroj                              | ✓                                                                                                                                                                                       |

### PŘIPOJENÍ

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní konektory            | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
| Signální výstupy             | USB-C (pro řetězení)                                                            |
| Daisy chain                  | ✓                                                                               |
| Technické údaje USB          | USB 5Gbps (USB 3)                                                               |
| Konektory USB pro upstream   | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 70 W max.), 1 x type B               |
| Konektory USB pro downstream | 3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 15 W max.)               |
| Síťové rozhraní              | RJ-45                                                                           |
| Grafický signál              | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)                                             |
| Zvukový vstup                | USB-C, DisplayPort, HDMI                                                        |
| Zvukový výstup               | 3,5 mm stereo jack konektor                                                     |

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horizontální/vertikální frekvence          | USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-68kHz, 49-51 Hz/59-61 Hz |
| Příkon (obvyklý) [ve wattech]              | 11                                                                                             |
| Maximální příkon [ve wattech]              | 155 (při maximálním jasu a provozu všech signálových a USB portů i plném nabíjecím výkonu)     |
| Úsporný režim [ve wattech]                 | 0.5                                                                                            |
| Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech] | 0                                                                                              |
| Energetická třída                          | C                                                                                              |
| Spotřeba energie/1000 h [v kWh]            | 9                                                                                              |
| Správa napájení                            | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz                                                             |
| Max. USB-C Power Delivery [v Watt]         | 70                                                                                             |
| Power Management                           | ✓                                                                                              |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm] | 537,8 x 332,4 - 523,6 x 230             |
| Hmotnost (včetně stojanu) [v kg]                          | 7.2                                     |
| Rozměry (bez stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm]    | 538 x 320 x 57                          |
| Hmotnost (bez stojanu) [v kg]                             | 4.5                                     |
| Technický výkres (PDF)                                    | <a href="#">Technický výkres (PDF)</a>  |
| Možnost otáčení stojanu [v °]                             | 344                                     |
| Naklápění dopředu/dozadu [v °]                            | 5 / 35                                  |
| Výškové/příčné otáčení (Pivot)                            | ve směru a proti směru hodinových ruček |
| Výšková nastavitelnost [v mm]                             | 191.2                                   |
| Rozteč otvorů VESA                                        | 100 x 100                               |

## CERTIFIKACE A NORMY

|             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (včetně ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| EPEAT       | EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +                                                                                                                                                                                                                        |

## SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení | Screen InStyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Součástí balení                                                  | USB-/signal kabel (USB-C - USB-C), Napájecí kabel, Příručka via download, Stručný návod                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volitelné příslušenství                                          | PM200-K (Propojovací kabel DisplayPort pro přenos obrazových a zvukových digitálních signálů), CP200 (Propojovací kabel USB-C – DisplayPort), HH200PR-K (Propojovací kabel HDMI), CC100 (Krátký propojovací kabel USB-C), PP100-K (Propojovací kabel DisplayPort), PP200-K (Propojovací kabel DisplayPort), PCSK-03 (Držák pro upevnění terminálu Thin Client) |

Vyhledejte kontakt na společnost EIZO:  
EIZO Europe GmbH organizační složka  
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94  
CZ - 186 00 Praha 8  
telefon: +420 222 319 714  
[www.eizo.cz](http://www.eizo.cz)

Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo jejich příslušných společností. Copyright © 2025 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo. Všechna práva, chyby a změny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 04.05.2025

## ZÁRUKA

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Záruční doba        | 5 let nebo 30 000 provozních hodin, podle toho, co nastane dříve                                         |
| Záruka vadných bodů | Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub-pixelů (dle ISO 9241-307) po dobu šesti měsíců od nákupu |



**Vyzkoušejte si  
EV2490 v AR nyní!**